



TMT-9000S

Lehimleme Cihazları




TMT-9000S

ESD FREE **LEAD FREE**

TMT-9000S alt tabaka bileşeni, lehim malzemenin tam gereksinimlerini karşılayan, anlık güç ayarlayarak, her bir lehim ortak termal taleplerine cevap Curie ısı Teknolojisine dayanmaktadır.

- ▶ Yüksek ısı geri kazanım & performans.
- ▶ 13.56MHz çalışan Curie Isı Teknolojisi.
- ▶ Çift değiştirilebilir lehim bağlantı noktaları.
- ▶ Kalibrasyon veya operatör eğitimi gerekmez.
- ▶ Hiçbir ek bobin montaj maliyeti gerekmez

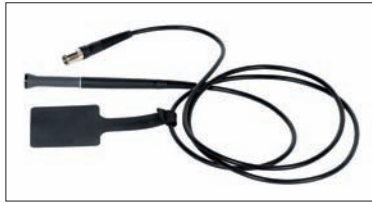

TMT-9000S ÖZELLİKLER

Giriş Çizgi Voltajı:	TMT-9000PS-1 TMT-9000PS-2	100-110 VAC 220-240 VAC
Yüzey Direnci:		10 ⁵ - 10 ⁹ Ω/sq
Tabandan Uca Potansiyel:		<2mV
Tabandan Uca Direnç:		<2 Ohms
Kararlı ideal Sıcaklık:		+/- 1.1 °C (2 °F) (havadaki)
Maksimum Sıcaklık :		50 °C (122 °F)
Sigorta:	TMT-9000PS-1 TMT-9000PS-2	125V 1A "Slo-Blo" 250V 0.5A "Slo-Blo"
Çıkış Gücü (Maksimum):		40 Watts
Çıkış Frekansı:		13.56 MHz
Boyut (W x H x D):		212mm x 118mm x 132mm
Ağırlık:		3.47 KG
LCD Ekran :		60mm x 16mm
Giriş Çizgi Frekansı :		50/60 Hz

TMT-9000S BİLEŞENLERİ

TMT-9000PS	Havya Güç Kaynakları
SHH-1	Lehimleme El Aleti
SHP-1	Lehimleme El Aparatı
RMP-1	Uç çıkarma yanmaz silikon Ped
SG-1-GR	Tutma kavrama aparatı
SG-1-GY	Tutma kavrama aparatı
BC-1	Pirinç Tel Yumak
SPG-1	Temizleme Süngeri
M7CH176	Lehimleme Havya Ucu

SERTİFİKALAR



*Test edilmiş & TUV-SUD tarafından sertifikalandırılmıştır